



Montagehandleiding Solar Bell



Inhoud:

- 1x Solar Bell
- 1x Achterplaat
- 3x Schroef
- 1x Kroonsteen


Voor meer informatie:

www.SolarBell.nl
en voor vragen:
contact@DeVention.nl



Stap 1:

- Verwijder de stekker van de transformator uit het stopcontact.
- Indien de transformator in de stoppenkast zit verwerkt dan is het voldoende om enkel de schakelaar op "Uit" te zetten.
- Verbind (in de meterkast) de draden die van uw drukknop komen direct door met de draden naar uw zoemer d.m.v. de bijgeleverde kroonsteen.
- De transformator wordt niet meer gebruikt en kan eventueel verwijderd worden

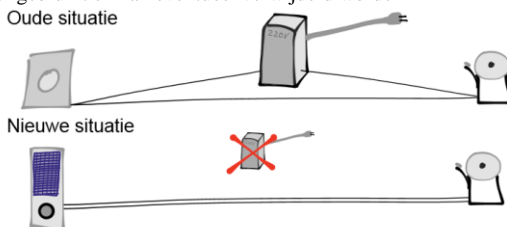

Stap 2:

Monteer de achterplaat op uw kozijn met de bijgeleverde schroeven.
Het maakt niet uit welke kant boven is.
Met de onderste twee schroeven kan de achterplaat recht worden afgesteld.



Connector:

De draden kunt u vast maken aan de connector door het indrukken van de lipjes.
Ook het eventueel losmaken van de draden is te doen door de lipjes in te drukken.



Op www.solarbell.nl/ondersteuning is een animatievideo van deze connector te vinden.

Stap 3:

Of u een wisselspanning (AC) of gelijkspanning (DC) zoemer heeft staat vaak vermeld op de zoemer. Als vuistregel hanteren wij dat een ding-dong zoemer vaak gelijkspanning is en een tring-zoemer wisselspanning. De Solar Bell gaat **niet** kapot als deze verkeerd wordt aangesloten.

Stap 3a: AC ~

Sluit de draden als onderstaand aan als u een **wisselspanning** zoemer heeft.



Stap 3b: DC =

Sluit de draden als onderstaand aan als u een **gelijkspanning** zoemer heeft.



Stap 4:

Klik de Solar Bell op de achterplaat

De Solar Bell is nou gereed voor gebruik.

FAQ's:

- De Solar Bell wordt voor 60% opgeladen afgeleverd
- De Solar Bell werkt ook in de schaduw
- De garantievoorwaarden zijn te vinden op onze website.

Voor alle FAQ's en extra informatie zie:
www.SolarBell.nl/ondersteuning